




E*LDS und Kälte hat System

Anschluss des Modems / MODEM CONNECTION

CI 3000 / CI 3100

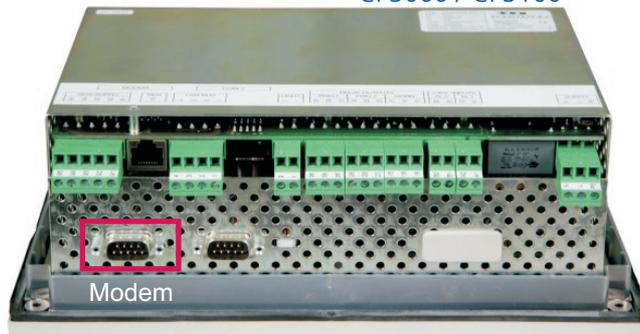

Modem-Konfiguration MODEM CONFIGURATION

- 1 Alarme
- 2 allg. Übersicht
- 3 Archiv
- 4 Meldeliste
- 5 Fernbedienung
- 6 Marktrechner**
- 7 Überwachung
- 8 E/A Kontrolle
- 9 Parametrierung
- 0 RLT Übersicht

Hauptmenü

- 1 Konfiguration
- 2 Zählerwerte

1. Untermenü

- 7 Schaltuhr
- 8 Modem**
- 9 COM2

2. Untermenü

- 1 Modemtyp
- 2 Initstr. Modem
- 3 Modem HW-Reset

3. Untermenü

- kein Modem
- Impulswahl
- Tonwahl

4. Untermenü

RS232




Modem
MicroLink 56k i

ON/OFF →



TAE-F



230 V AC

